



TIME FOR
R32



Cennik 2020

Klimatyzatory MSZ-HR25/35/50





MSZ-HR

Klimatyzator Ściennej
typu SPLIT

Minimalistyczny design

Zaokrąglona powierzchnia przedniego panelu zapewnia minimalistyczny, przyjazny wygląd jednostki. Niewielka szerokość pozwala na instalację w mniejszych, węższych przestrzeniach.



Czynnik chłodniczy R32


Niewielka ilość czynnika chłodniczego dla serii HR i właściwości R32, posiadającego niski potencjał tworzenia efektu cieplarnianego w porównaniu z dotychczas stosowanym czynnikiem chłodniczym R410A przyczynia się do zapobiegania globalnemu ociepleniu.

Masa czynnika i ekwiwalent CO₂

Model	Ilość czynnika chl.	
	Masa czynnika [kg]	Ekwiwalent CO ₂ [t]
MUZ-HR25	0.40	0.27
MUZ-HR35	0.45	0.30
MUZ-HR50	0.80	0.54

Oszczędzanie energii

Technologie inwerterowe Mitsubishi Electric są dostosowane aby zapewniać automatyczne dobieranie obciążenia pracy w zależności od zapotrzebowania. Zmniejsza to nadmierne zużycie energii elektrycznej, a tym samym realizuje klasę energetyczną A++ dla trybu chłodzenia i A+ dla trybu grzania.

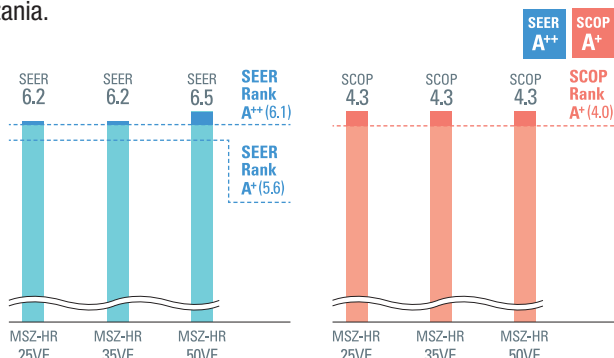

Łatwe sterowanie

Intuicyjny w obsłudze pilot oraz funkcje jednostki ścienniej zapewniają łatwą kontrolę i komfort użytkowania.



WiFi i możliwości sterowania

Interfejs Wi-Fi (Opcja)

Opcjonalny interfejs oraz oparta na rozwiązaniu chmurowym aplikacja MELCloud pozwala użytkownikowi na kontrolowanie klimatyzatorów oraz sprawdzanie aktualnego statusu pracy urządzeń za pośrednictwem urządzeń mobilnych takich jak laptopy, tablety, czy smartfony.

Możliwości sterowania (opcjonalne)


- Zdalne włączanie/wyłączanie jest możliwe poprzez podłączenie zewnętrznego sygnału.
- Zależnie od stosowanego interfejsu możliwe jest podłączenie sterownika przewodowego (np. PAR-40MAA).
- Sterowanie centralne jest możliwe po podłączeniu do M-NET.



Interfejs Wi-Fi:
80EUR netto



Pozostałe funkcje

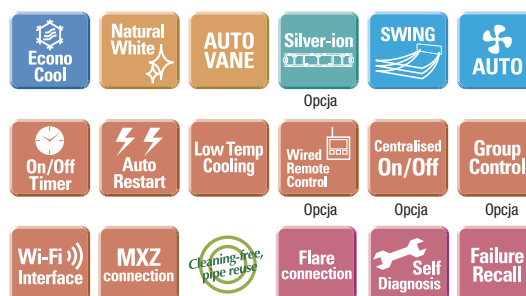



Parametry techniczne

MODEL		Zestaw	MSZ-HR25VF	MSZ-HR35VF	MSZ-HR50VF
		Jednostka wewnętrzna	MSZ-HR25VF	MSZ-HR35VF	MSZ-HR50VF
		Jednostka zewnętrzna	MUZ-HR25VF	MUZ-HR35VF	MUZ-HR50VF
Zasilanie	Napięcie/Częst./Fazy	V/Hz/n.	230 / 50 / 1	230 / 50 / 1	230 / 50 / 1
Chłodzenie	Moc nominalna (min/max)	T=+35°C kW	2,5 (0,5-2,9)	3,4 (0,9-3,4)	5,0 (1,3-5,0)
	Nominalna moc pobrana	T=+35°C kW	0,80	1,21	2,05
	SEER ²		6,2	6,2	6,5
	Klasa efektywności energetycznej		A++	A++	A++
	Roczne zużycie energii elektrycznej ¹	kWh/rok	141	191	269
Ogrzewanie Sezon przejściowy	Moc nominalna (min/max)	T=+7°C kW	3,15 (0,7-3,5)	3,6 (0,9-3,7)	5,4 (1,4-6,5)
	Pobór mocy (nominalny)	T=+7°C kW	0,850	0,975	1,550
	SCOP ²		4,3	4,3	4,3
	Klasa efektywności energetycznej		A+	A+	A+
	Roczne zużycie energii elektrycznej ¹	kWh/rok	614	781	1224
Ogrzewanie Sezon letni	SCOP ²		5,3	5,2	5,2
	Klasa efektywności energetycznej		A+++	A+++	A+++
Jednostka wewnętrzna	Wymiary	Wys. x Szer. x Gł. mm	280x838x228	280x838x228	280x838x228
	Masa	kg	8,5	8,5	9,0
	Wydatek powietrza	Chłodzenie m³/min	3,6-5,4-7,2-9,7	3,6-5,6-7,8-11,7	6,4-9,2-11,2-13,1
		Ogrzewanie m³/min	3,3-5,4-7,4-10,1	3,3-5,4-7,4-10,5	6,1-8,3-11,2-14,5
	Ciśnienie akustyczne (SL0-Lo-Mid-Hi-SHi)	Chłodzenie dB(A)	21-30-37-43	22-31-38-46	28-36-40-45
		Ogrzewanie dB(A)	21-30-37-43	21-30-37-44	27-34-41-47
	Moc akustyczna	Nominalna dB(A)	57	60	60
Jednostka zewnętrzna	Wymiary	Wys. x Szer. x Gł. mm	538x699x249	538x699x249	550x800x285
	Masa	kg	23	24	35
	Ciśnienie akustyczne	min / maks dB(A)	50-50	51-51	50-51
	Moc akustyczna	Nominalna dB(A)	63	64	64
	Maksymalny pobór prądu	A	5,0	6,7	10,0
Długość instalacji chłodniczej	Średnice	Ciecz/Gaz mm	6.35/9.52	6.35/9.52	6.35/9.52
	Długość maks.	m	20	20	20
	Maks. różnica poziomów	m	12	12	12
Gwarantowany zakres zastosowania		Chłodzenie °C	-10~+46	-10~+46	-10~+46
		Ogrzewanie °C	-10~+24	-10~+24	-10~+24
Czynnik chłodniczy (GWP)			R32 (675)	R32 (675)	R32 (675)

¹Zużycie energii w oparciu o wyniki standardowych testów. Rzeczywiste zużycie zależy od sposobu użytkowania urządzenia oraz od miejsca montażu.
²SEER i SCOP zostały obliczone zgodnie z rozporządzeniem delegowanym EU/626/2011.

Cennik urządzeń

Klimatyzator ścienny MZS-HR typu SPLIT



Model [zestaw]	j.wewnętrzna	MSZ-HR25VF	MSZ-HR35VF	MSZ-HR50VF
	j.zewnętrzna	MUZ-HR25VF	MUZ-HR35VF	MUZ-HR50VF
Moc [kW]	chłodnicza/grzewcza	2.5/3.1	3.5/3.6	5.0/5.4
Cena katalogowa	netto EUR	660	690	980

Agregaty MULTI SPLIT



Model	j.zewnętrzna	MXZ-2HA40VF-E1	MXZ-2HA50VF-E1	MXZ-3HA50VF-E1
Moc [kW]	chłodnicza/grzewcza	4.0/4.3	5.0/6.0	5.0/6.0
Ilość j.wewn.	podłączenia	2xIDU	2xIDU	3xIDU
Cena katalogowa	netto EUR	1190	1300	1640

Jednostki wewnętrzne MULTI



Model	j.wewnętrzna	MSZ-HR25VF	MSZ-HR35VF	MSZ-HR50VF
Moc [kW]	chłodnicza/grzewcza	2.5/3.1	3.5/3.6	5.0/5.4
Cena katalogowa	netto EUR	210	220	280

Autoryzowany Dystrybutor Mitsubishi



AB KLIMA, Krasne 25C
36-007 Krasne, Polska
tel. (+48) 17 229 66 61
info@abklima.pl
www.abklima.pl



AB KLIMA zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian cen oraz parametrów technicznych, wyposażenia podanych w niniejszym cenniku bez uprzedzenia. Z dniem wprowadzenia niniejszego cennika, wszystkie poprzednie cenniki tracą ważność. Ceny podane w cenniku są cenami netto i nie zawierają podatku VAT. Ceny przeliczane są wg kursu sprzedaży NBP w dniu fakturowania.

Cennik obowiązuje od 25.03.2020 | Wersja nr.2